



T2Max – Markkinoiden edistyk- sellisin sähköauton latauslaite

Iso 7” kosketusnäyttö mahdollistaa helpon, selkeän ja ajantasaisen asiakasviestinnän, latauksen hinnan ja latauksen seurannan sekä asiointikielen vaihtamisen.

Monipuolinen Palvelee autoilevien asiakkaiden lataustarpeita kiitos laajan tehoskaalan (jopa 22 kW).

Tulevaisuudenkestävä Teknologianeutraalius takaa yhteensopivuuden niin nykyisten kuin tulevien latausratkaisujen kanssa.

Luotettava Suomessa kehitetty latauslaite, joka soveltuu Suomen vaihteleviin ja vaativiin olosuhteisiin.

Käyttäjäturvallinen Latauksen käynnistys ja päättäminen räätälöidyllä mobiilisovelluksella, RFID-tunnisteella tai kameratunnistuksella*.

Helppo asentaa ja skaalata Pikaliitinjärjestelmän avulla latauslaitteen asennus onnistuu 10 minuutissa ja skaalaaminen yhtä vaivattomasti.

Mahdollistaa lisäpalveluja Älyominaisuudet mahdollistavat esimerkiksi ajoneuvon tunnistuksen, pysäköinnin varauksen, valvonnan tai mainostamisen.

Vaivaton operointi ja ylläpito Asiakaspalvelumme kulkee rinnallasi myös käyttöönoton jälkeen ja päivittää, huoltaa, ylläpitää sekä monitoroi laitekantaa. Hoidamme myös loppuasiakkaan laskutusta puolestasi.

Rahoitus Osto- ja leasing-ratkaisut laitteille pitävät alkuinvestoinnit hallittavina ja mahdollistavat laajankin latausverkoston käyttöönoton kerralla.

Ominaisuudet

- ☑ Kahden auton lataus/laite
- ☑ Laaja tehoskaala (1,8-22 kW)
- ☑ Tehoalueiden säätö
- ☑ Valmiudet: auton pysäköinti- ja asiointilataus sekä lämmitys etäohjauksella
- ☑ Sisäiset A ja B vikavirtasuojat ja johdon suojakatkaisin
- ☑ Nopea asennus pikaliitinjärjestelmällä
- ☑ Mahdollista käyttää Schuko-liitäntää sähkölaitteeseen

Tekniset tiedot

Yleiset tiedot

Tuotenimi: T2Max - Parking Energy Type 2 Dual port 22 kW + 2 x Schuko
Tuotenumero: 140401 / 140402
Mitat (ilman kaapelia): 348x475x181 mm (KxLxS)
Paino (ilman kaapelia/kaapelilla) 10 kg / 16 kg
Latauskaapeli: - / 5 m.
Käyttölämpötila: -25...+55 °C

Lataustiedot


Liitäntä: Type 2
Tuotesarja: 1-, 2-, tai 3-vaiheinen
Latausteho: 2 x 22 kW Type 2 tai 2 x 3.7 kW Schuko
Virta: 32 A tai 16 A
Jännite: 230 VAC 50 Hz

Standardit ja luokitukset

Luokitus: IP54 / IK08
Standardi: IEC 61851
Energianmittaus: MID-hyväksyntä
Kaksisuuntainen lataus: V2G valmius

Yhteydet ja käyttöliittymä

Yhteys: Langaton tai langallinen. Wi-Fi + 3G/LTE/Ethernet
Käyttöliittymä: Parking Energy App -sovellus
Kosketusnäyttö: 7" TFT 1024 x 600
Kamera: 8 Mpix
Laite- ja palveluhallinta: Pilvipohjainen taustajärjestelmä
Data-yhteydet:
Latauslaite - verkko: OCPP 1.6-2.0.1, LTE/3G, WiFi 2.4GHz, RJ45 Ethernet
Latauslaite - sähköauto: Type 2 (IEC 61851) -protokolla, IEC 15118 -valmius

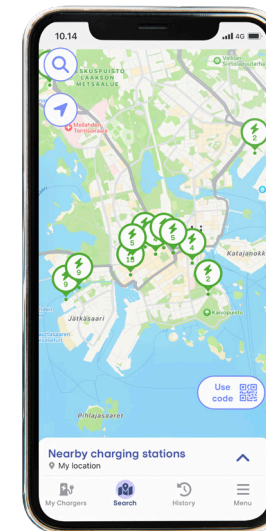

Ilmaisa Parking Energy App:lla käyttäjä hallitsee kätevästi auton latausta ja lämmittämistä

